

京葉 ガスのでんき



こんな方は/
おトク
になります!

京葉ガスの
都市ガスをご
使用いただいている方



ガス暖房機をお使いで、
ガス料金プランが
「ホットほっと」の方



ガス温水床暖房を
お使いで、
ガス料金プランが
「ゆかほっと」の方



エネファームまたは
エコウィルをお使いで、
ガス料金プランが
「ピカほっと」の方



電気料金がおトクに! 詳しくはこちら

京葉ガス でんき

検索

ガス機器・リフォーム等のご相談は安心の京葉ガスサービスショップへ



キレイなトイレで
家族もうれしい♪



素敵なキッチンで
料理がもっと楽しく!



快適バスタイムで
くつろぎを。



屋根&外壁塗装も
おまかせ!



※クラシモは京葉住設(株)の登録商標です。

お近くの京葉ガスサービスショップを探す

京葉ガスサービスショップ

検索



安全に関する
ご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取扱いを誤りますと、火災・やけど・故障などの原因となることがあります。
- 設備工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。
- このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。業務用などの特殊用途には使用しないでください。

換気をお願い

ガスファンヒーター、ガストーブをご使用の際は、1時間に1~2回(1~2分)程度換気扇を回すか、窓を開けるなどして十分な換気をおこなってください。換気不十分な状態で使用すると、一酸化炭素中毒を起し、死亡事故にいたる恐れがあります。

■掲載品の仕様・価格は、2020年8月時点のものです。予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。■表示価格は、メーカー希望小売価格で、消費税率が10%時点における消費税相当額が含まれております。■メーカー希望小売価格およびオープン価格には、取付工事費等は含まれておりません。お買い求めの際は、別途申し受けます。■写真・イラストはイメージです。また、商品写真は、印刷色のため現品の色とは多少異なる場合があります。■万が一、売り切れの場合はご容赦ください。■ガス機器を購入される際は、ガス種13A表示のあるものをお求めください。■「エネファーム」は東京ガス(株)・大阪ガス(株)・ENEOS(株)、「エコウィル」は大阪ガス(株)の登録商標です。



ホームページアドレス <https://www.keiyogas.co.jp/>



お電話相談受付窓口

機器に関するご相談は、お近くの京葉ガスサービスショップでも承ります。

お客さまコールセンター TEL.047(361)0211

受付時間 / 月曜日~土曜日 9:00~19:00
休業日 / 日曜日、祝日、年末年始(12月30日~1月3日)等

京葉ガスショールーム

市川市南八幡3-14-1 TEL.047(378)0330

営業時間 / 10:00~18:00 ※予告なく休館する場合がございますので、
休館日 / 年末年始(12月30日~1月3日)等 あらかじめご了承ください。



このパンフレットは、環境にやさしい植物油インクを使用しています。

営業企画部 JL C[2020.9] (1) 012



ガスファンヒーター
ガストーブ・ガスFF暖房機

2020.9



クリーン
& パワフル!

ガス暖房で
毎日を快適に!



お好みの機能やデザイン、お部屋の広さに合わせて最適な1台をお選びください。

ガスファンヒーター

暖房のめやす

木造(畳数)	7畳まで	11畳まで	15畳まで
コンクリート(畳数)	9畳まで	15畳まで	21畳まで

ハイグレード

プラズマクラスターイオンと空気清浄機能がついたハイグレードタイプ

8~9ページ

HIGH GRADE

[ハイグレード]

空気清浄機能+サーキュレーター機能を搭載したクリーンな暖房。



1 RC-T5801ACP
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **109,780円**(税抜 **99,800円**)



8~9ページ

スタイリッシュデザイン

イオンが室内に浮遊するカビ菌を抑制。デザインも重視したスタイリッシュタイプ

10~11ページ

STYLISH DESIGN

[スタイリッシュデザイン]

すばやく部屋を暖める速暖機能を搭載。



2 RC-W4401NP-PW/RM
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **86,130円**(税抜 **78,300円**)



10~11ページ

スタンダード

広さに合わせてコーディネートできるお手頃タイプ

12~13ページ

STANDARD

[スタンダード]

キッチンや子供部屋に適したコンパクトタイプ。

3 GFH-2405S
[ノーリツ製]
メーカー希望小売価格 **52,250円**
(税抜 **47,500円**)



12ページ

あらゆるお部屋にマッチするシンプルデザイン。

4 GFH-4006S
[ノーリツ製]
オープン価格



とにかくシンプルで使いやすい1台。

5 RC-Y4002E-W/L
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **54,670円**
(税抜 **49,700円**)



12ページ

リビングやダイニングなどの広いお部屋をすばやく暖める。

7 RC-U5801E
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **91,630円**(税抜 **83,300円**)



13ページ

「上質さ」を追求したガスファンヒーター。

6 GFH-4006D-PS/MR
[ノーリツ製]
メーカー希望小売価格 **86,130円**
(税抜 **78,300円**)



12ページ

リビングなどにピッタリの大能力タイプ。

8 GFH-5802S
[ノーリツ製]
メーカー希望小売価格 **94,380円**(税抜 **85,800円**)



13ページ

ガストーブ

万が一の停電時も、電源は乾電池だから安心。お部屋にふく射熱のやさしいぬくもりを。

R-852PMSⅢ(C)
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **43,670円**(税抜 **39,700円**)



13ページ

ガスFF暖房機

空気を汚さないクリーン&パワフル暖房。やさしい温風でお部屋を快適に。

RHF-309FT
[リンナイ製]
メーカー希望小売価格 **121,000円**
(税抜 **110,000円**)



13ページ

CONTENTS

ガス暖房機の特長 4ページ

ガス暖房機の特長

ハイグレード 8ページ

ハイグレード

スタイリッシュデザイン 10ページ

スタイリッシュ

スタンダード 12ページ

スタンダード

ガストーブ 13ページ

ガストーブ

ガスFF暖房機 13ページ

ガスFF暖房機

ガス栓増設 14ページ

ガス栓増設・仕様表

仕様表 15ページ

ひと味ちがう快適さ。 ガス暖房機6つの特長。



安心・安全

8つの安全機能で万が一への気配り。

不完全燃焼を起こす前に、ガスを自動的に止める「不完全燃焼防止装置」や、機器が転倒するとガスを止めて運転を停止する「転倒時ガスシャ断装置」、「ロック機能」をはじめ、万が一や生活シーンを考えた安全機能を搭載しています。

小さなお子さまやお年寄りのいるご家庭でも、安心してご利用いただけます。

※詳しくは6ページをご覧ください。

- 立ち消え安全装置
- 停電時安全装置
- 過熱防止装置
- 不完全燃焼防止装置
- 転倒時ガスシャ断装置
- 過電流保護装置
- 自動消火機能
- ロック機能

快適

点火時、消火時のイヤなニオイが 気にならない快適暖房。

冬の閉め切ったお部屋での暖房機のニオイは気になるもの。ガス暖房機なら点火時や消火時のイヤなニオイも気にならず、お部屋を快適に暖めます。

※お部屋を暖房すると、建材などのニオイが発生する場合があります。

快適さそのままに、 「エコ運転」で経済的に。

快適とは「暑くもなく、寒くもない」こと。設定温度までお部屋が暖まると自動的に設定室温を下げたり、燃焼を停止して暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちます。

エコ

都市ガスは、環境負荷の少ないエネルギー。

都市ガスは灯油に比べてCO₂排出量を約25%削減できるため、石油ファンヒーターをガスファンヒーターに変えるだけでCO₂の削減が可能になります。

■ガスファンヒーターと石油ファンヒーターのCO₂排出量比較
(石油ファンヒーターのCO₂排出量を100とした場合)



【試算条件】
都市ガス：発熱量45MJ/㎡、CO₂排出係数2.29kg-CO₂/Nm³
合計CO₂排出量約238kg-CO₂
灯油：発熱量36.7MJ/ℓ、CO₂排出係数2.49kg-CO₂/ℓ
合計CO₂排出量約317kg-CO₂

スピーディー

スイッチONから、 わずか5秒でぽかぽか暖房。

パワフルな暖房機能はガスならではのものです。寒さの厳しい朝でも、リビングなどの広いお部屋でもグングン暖め、お部屋中を快適にします。



お目覚めの頃に、お部屋は暖か。 便利なタイマー機能。

運転開始時刻(運転開始までの時間をセットする機種もあります。)をセットすれば、設定時間に自動的に運転を開始します。これでお目覚めの頃に、お部屋はぽかぽか。もちろん、運転1時間後に自動消火する安心設定です。

カンタン

めんどろな給油の手間が不要。

ガス暖房機なら、燃料切れの心配や、補給の手間、燃料保管スペースなどは一切ありません。



置き場所に困らない、 コンパクト&軽量設計。

燃料タンクがないから、とてもコンパクト。省スペースで、インテリアにも合うデザインです。女性ひとりでも持ち運びがカンタンで、お掃除のときなどもラクに移動できます。



経済的

低燃費だから月々のガス料金も安心！

燃焼量をムダなくコントロールするガスファンヒーターは、パワフルかつスピーディーにお部屋を暖めてくれるのに低コスト！1時間あたり約15円〜なので、月々のガス料金も安心です。



【試算条件】
※リンナイデータより試算：外気温度5℃における木造住宅8畳、初期室温8℃、定常時室温22℃、35号タイプ(木造11畳まで/コンクリート15畳まで)にて試算。
※ガス料金は「ホットほっとまる割」料金表F(2020年8月時点の基準単位料金、原料費調整額を含まない、消費税を含む)。

「ホットほっと」で、ガス料金がオトクに！

ガス暖房機をお使いのお客さまは、オトクなガス料金プラン「ホットほっと」(家庭用ガス暖房プラン)をお選びいただけます。このプランでは、同じメーターで計算されるすべてのガス機器におトクな料金が適用されます。



「ホットほっとまる割」料金

ガス暖房機に加えて、「ガスコンロ^{※1}」+「ガス給湯器^{※2}」をお使いのお客さまは、「まる割料金(5%割引)」が適用になります。

※1 ガスコンロのほか、ガス炊飯器、ガスオーブン等のガス厨房機器が対象となります。
※2 ガス給湯器のほか、ガス風呂釜、小型瞬間湯沸器等のガス給湯機器が対象となります。
※割引額には上限があります。

「口座振替割引」でガス料金がひと月55円(税込)割引になります！

毎月のガス料金を口座振替によりお支払いいただいているお客さまは、毎月のガス料金が55円(税込)割引になります。

※オトクなガス料金プランの適用および口座振替のご利用には、お申し込みが必要です。適用には諸条件がございますので、詳しくは京葉ガスお客さまコールセンター(TEL:047-361-0211)にお問い合わせください。
※すでに「口座振替」によりお支払いいただいているお客さまは、自動的に口座振替割引が適用となりますので、新たに申し込みの必要はございません。

ガス暖房機の特長

ハイグレード

スタイリッシュ

スタンダード

ガストーブ

ガSF暖房機

ガス栓増設・仕様表


万が一に備えた安全機能を搭載。多彩な便利 機能で快適に安心してお使いいただけます。

ガスファンヒーター8つの安全機能

さまざまな安全機能を搭載。小さなお子さまやお年寄りのいるご家庭でも、安心してご利用いただけます。

- 1 立ち消え安全装置**
運転中にバーナーの炎が消えた場合、安全装置が作動しガスを止め運転を停止します。
- 2 停電時安全装置**
燃焼中に停電があった場合に安全装置が作動し、ガスを止め運転を停止します。再通電しても自動的に再点火することはありません。
- 3 過熱防止装置**
機器の温度が異常に上昇した場合、自動的にガスを止め運転を停止します。
- 4 不完全燃焼防止装置**
万が一空気不足になっても、不完全燃焼する前に安全装置が作動し自動的にガスを止め運転を停止します。
- 5 転倒時ガスシャ断装置**
機器が転倒した場合、ガスを止め運転を停止します。
- 6 過電流保護装置**
異常に電流が流れた場合、電流ヒューズを切り運転を停止します。
- 7 自動消火機能**
連続燃焼時間が一定時間経過すると自動的に運転を停止します。
- 8 ロック機能**
小さなお子さまのいたずらや誤ってスイッチを押しても作動しないように、操作部をロックします。

ガス暖房機の快適機能

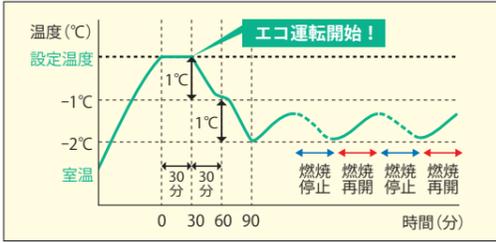- エコ運転** ■ **エコ運転機能**
お部屋の温度が設定室温になると、30分に1°Cの下げ幅で2回にわたり自動的に設定温度を下げます(設定室温表示は変わりません)。さらにお部屋の温度が設定室温を超える場合には、自動的に燃焼を停止し、お部屋の温度が下がってくると、燃焼を再開します。

- エコ運転** ■ **エコばりエコ機能**
初期室温(運転開始直後の室温)を検知して、春先や秋口など比較的暖かいときは、設定室温を下げる時間を自動的に30分より時間短縮で調節します。ムダな暖め過ぎを防ぎ、ガス消費量も抑えます。
- スポット暖房** ■ **スポット暖房機能**
室温に関係なく暖房能力(8段階または5段階選択)を固定して運転することができ、自分の足元や周辺だけを暖めたい時に便利です。
- オートオフ** ■ **オートオフ(人感センサー)機能**
人感センサーが人の動きを検知し、人がなくなると自動で暖房を弱めたり停止します。
- タイマー** ■ **タイマー機能**
スイッチオンでおやすみ後に自動消火。おはようタイマーで自動的に運転を開始します。
- 自動消火** ■ **自動消火機能**
連続燃焼時間が一定時間経過すると自動的に運転を停止します。
- 空気清浄** ■ **空気清浄機能**
ファンで空気を吸い込み、フィルターでしっかり汚れを除去します。本格的な空気清浄機として1年中使用できます。
- サーキュレーション効果** ■ **サーキュレーター機能**
ファンがお部屋の天井付近に溜まった暖かい空気を循環させることで、足元まで暖かさが広がります。

空気の汚れを「プラズマクラスター」技術で浄化。



自然界にあるのと同じ+と-のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。
ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の作用を抑え、
浮遊するカビ菌を空中で除菌するシャープ独自の技術で好評の
「プラズマクラスター」技術を搭載しました。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

「プラズマクラスター」による作用抑制メカニズム (イメージ図)



1 イオンを放出
*水分子に取り囲まれていないイオンと比較、シャープ株式会社調べ。

2 浮遊カビ菌の表面に作用

3 水になって空気中に戻る

「プラズマクラスター」技術の効果

ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質^{※1}の作用を抑える



約8畳の居住空間での4週間後(1日24時間)の効果です。

浮遊カビ菌^{※2}を除菌



約31m³(約8畳相当)の試験空間での約195分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。

衣服に付いたタバコ臭^{※3}を「ゾーン脱臭」



約41m³(約10畳相当)の試験空間での約130分後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。タバコ臭効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

静電気^{※4}を低減し花粉などの付着を抑制



約41m³(約10畳相当)の試験空間での約41分後の効果です。静電気除去効果試験はガスファンヒーターを用いた実証効果です。

●約6畳~10畳相当の試験空間におけるプラズマクラスターイオン発生機を用いた実証効果です。イオン濃度が同等であれば同様の効果が得られると考えられます。●プラズマクラスターの効果は、使用場所の状況(温度・湿度、広さ、形状、エアコン・換気などの使用の有無、商品の設置場所など)や商品特性、使いかた(イオンの吹き出し方向・運転モード・運転時間など)個人によって異なります。

※1 ●試験機関: 広島大学大学院 先端物質科学研究科 ●試験方法: 掃除機をしない実際の居住空間(約8畳)での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出(プラズマクラスターイオン濃度: 3,000個/cm³)。●試験結果: 4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。
※2 ●試験機関: (財)石川県予防医学協会 ●試験方法: 約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度: 3,000個/cm³)。●試験結果: 約195分で除去率99%。
※3 ●試験機関: シャープ株式会社 ●試験方法: 約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、タバコのニオイ成分を含ませた布片にプラズマクラスターイオンを照射し脱臭効果を6段階臭気強度表示法にて評価。●試験結果: 約130分で気にならないレベルまで脱臭。(プラズマクラスターイオン濃度: 7,000個/cm³)タバコのニオイの実証実験で使用したプラズマクラスターイオン濃度とほぼ同じ濃度を確保出来るのは次の条件の場合です。●プラズマクラスター技術搭載のガスファンヒーター(RC-T5801ACP)において強運転時、本体を正面に見て吹き出し手前方向に約2.25m付近床面からの高さ約1.2m付近で測定したイオン濃度です。付着しているニオイの種類・強さ・対象物の素材などによって、ニオイ除去効果は異なります。吹き出し風の当たらない部分のニオイは取れません。
※4 ●試験機関: シャープ株式会社 ●試験方法: 約41m³(約10畳相当)の試験空間にて、JIS TR C 0027-1を参考にして5kVに帯電させた金属製検査板にプラズマクラスターイオンを照射し、0.5kVまで除電するのに要する時間を測定。●試験結果: 約41分で初期帯電5kVが0.5kVまで減衰(プラズマクラスターイオン濃度: 3,000個/cm³)。

●プラズマクラスター技術には、ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質の作用を抑え、浮遊するカビ菌を空中で除菌する効果がありますが、これにより無菌状態が作られるものではなく、感染予防を保証するものではありません。

HIGH GRADE

[ハイグレード]

浮遊アレル物質の作用を抑え、浮遊カビを除菌。さらにサーキュレーター機能も追加した多機能ファンヒーター。



※写真はイメージです。

操作も簡単、使いやすい操作パネル





パワフルな空気清浄機能とサーキュレーション効果で室内を効率良くクリーンに暖めます。

PM2.5 対応

気くばりエコとサーキュレーション効果により、ガス消費量を約20%削減※1

ファンがお部屋の天井付近に留まった暖かい空気を循環させることで、足もとまで暖かさが広がります。上下の温度差が小さくなり、室内を効率よく暖められるため、快適性に加えて省エネ性もアップします。

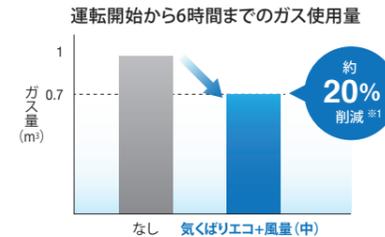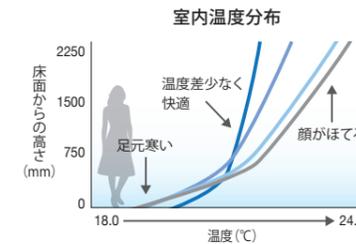

〈空清サーキュレーター運転の運転モード〉
■風量(強) ■風量(中) ■風量(弱) ■なし

サーキュレーション効果により、室内の上下の温度差が均一化。風量を強めるほど効果も大きくなり、室温のムラが減少。

※空清サーキュレーターの風量(強)の場合:25%ダウン、風量(弱)の場合:18.9%ダウン。
[試験条件]:外気温5℃、設定温度22℃、部屋の広さ12畳

空気中の細かなホコリや汚れのほかPM2.5にも対応

ファンで空気を吸い込み、フィルターでしっかり汚れを除去する機械集じん式採用で約95%※2の集じん効果を実現しました。ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※3などの空気の汚れはもちろん、PM2.5にも対応し、0.1~2.5μmの粒子を99%※4キャッチ。お部屋の空気を清潔に保ちます。

脱臭にもパワーを発揮

高い脱臭効果で、ペットやタバコのニオイ※3も脱臭(100%)※2します。お部屋の空気はいつも爽やかです。

汚れを逃しにくい集じんフィルター

ダニ、カビ、花粉やタバコの煙※3など、お部屋中の空気の汚れを逃さない集じんフィルター。交換時期はランプでお知らせします。

○交換用フィルター 017-0190000
メーカー希望小売価格:5,280円(税込)

※1 空清サーキュレーターの風量が「中」の場合。
※2 集じん効率・脱臭性能は、日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。
※3 タバコの有害物質(一酸化炭素等)は、除去できません。
※4 試験方法:日本電機工業会の家庭用空気清浄機規格JEM1467試験による。
判定基準:0.1~2.5μmの微小粒子状物質を、32m³(約8畳)の密閉空間で99%除去する時間が90分以内であること(32m³(約8畳)の試験空間に換算した値です)。
換気等による屋外からの新たな粒子の侵入は考慮していません。



空気の汚れを「プラズマクラスター」技術で浄化。

自然界にあるのと同一のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質※1の作用を抑え、浮遊するカビ菌※2を空中で除菌するシャープ独自の技術で好評の「プラズマクラスター」技術を搭載しました。

プラズマクラスター-ロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※1 ●試験機関:広島大学大学院 先進物質科学研究科 ●試験方法:掃除をしない実際の居住空間(約8畳)での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)。■試験結果:4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。
※2 ●試験機関:(財)石川県予防医学協会 ●試験方法:約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)。■試験結果:約195分で除去率99%。

詳しくは6ページをご覧ください。

1 RC-T5801ACP [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **109,780円**(税抜 99,800円)
●外形寸法 / 高さ661×幅480×奥行180(器)mm
●質量 / 13.2kg

暖房のめやす	木造 15畳まで	コンクリート 21畳まで
空気清浄適用床面積	15畳まで	

気くばりエコ タイマー 自動消火 スポット暖房



(ホワイト)

※プラズマクラスター-ロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ガス暖房機の特長

ハイグレード

スタイリッシュ

スタンダード

ガストーブ

ガSF暖房機

ガス栓増設・仕様表

STYLISH DESIGN

[スタイリッシュデザイン]



プラズマクラスターイオンで浮遊するカビ菌を除菌。
インテリアにマッチするスタイリッシュなファンヒーター。



※写真はイメージです。



空気の汚れを「プラズマクラスター」技術で浄化。

自然界にあるのと同じ+と-のイオンをプラズマ放電により作り出し放出。ダニのふん・死がいの浮遊アレル物質※1の作用を抑え、浮遊するカビ菌※2を空中で除菌するシャープ独自の技術で好評の「プラズマクラスター」技術を搭載しました。

プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

※1 ●試験機関:広島大学大学院 先進物質科学研究科 ●試験方法:掃除をしない実際の居住空間(約8畳)での浮遊ダニのアレル物質の作用をELISA法で測定。その増加率を算出(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)。■試験結果:4週間後にダニのアレル物質の増加を抑制することを確認。
※2 ●試験機関:(財)石川県予防医学協会 ●試験方法:約31m³(約8畳相当)の試験空間にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアースンプラーにて測定(プラズマクラスターイオン濃度:3,000個/cm³)。■試験結果:約195分で除去率99%。

詳しくは6ページをご覧ください。

もっとすばやくお部屋を暖める 「速暖機能」

点火と同時に通常よりパワフルに運転。寒いお部屋全体をすばやく暖めます(最大60分)。

暖めたい方向へ温風を向けられる 「スイング機能」

手で左右最大約25度回転させることができます。暖めたい方向へ簡単に温風を届けることができます。



暖めたいところだけを効率的に暖める 「スポット暖房モード」

自分の足元や周辺だけを暖めたい時に便利な機能です。暖房能力(5段階選択)を固定して運転することが可能です。

室温に合わせて快適さをキープ 「気くばりエコ機能」

お部屋の温度に応じて自動で設定温度を下げ、暖めすぎを防ぎます。従来のエコ機能と比べガス消費量をカットし、省エネにも貢献します。




-PW(パールホワイト)



-RM(ローズメタリック)

押しやすい傾斜角度の操作パネル

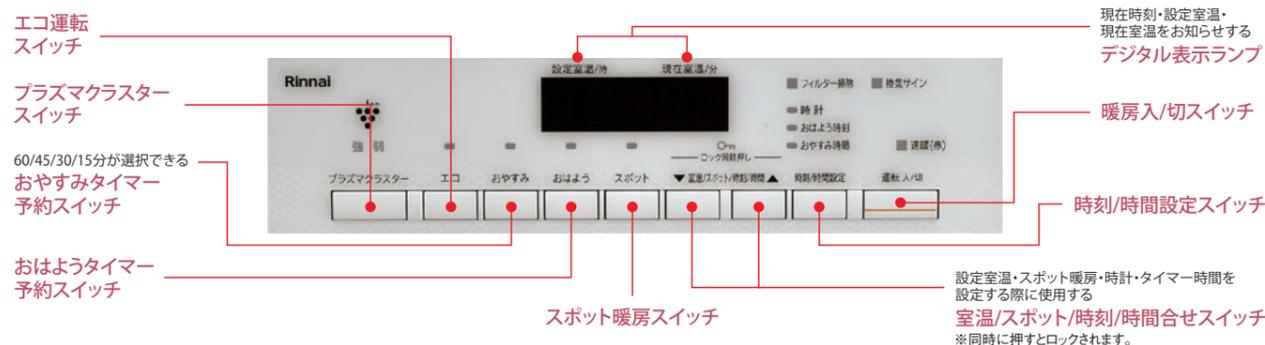

② RC-W4401NP-PW/RM [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **86,130円**(税抜 78,300円)

- 外形寸法 / 高さ486×幅430×奥行160(器)mm
- 質量 / 8.7kg

暖房のめやす

木造 12畳まで	コンクリート 16畳まで
-------------	-----------------

気くばりエコ 9マイ 自動消火 スポット暖房

※プラズマクラスターロゴ(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。

ガス暖房機の特長

ハイグレード

スタイリッシュ

スタンダード

ガストロブ

ガSF暖房機

ガス栓増設・仕様表

STANDARD

[スタンダード]

シンプルなフォルムに快適機能が充実。
広さに合わせて選べる
スタンダードタイプのパワフル暖房。



※写真はイメージです。

リビングやダイニングなどの広いお部屋にピッタリの大能力タイプ。



(ホワイト)

7 RC-U5801E [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **91,630円**(税抜 **83,300円**)

- 外形寸法/高さ435×幅480×奥行168(髷)mm
- 質量/7.9kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
15畳まで	21畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房



(スノーホワイト)

8 GFH-5802S [ノーリツ製]

メーカー希望小売価格 **94,380円**(税抜 **85,800円**)

- 外形寸法/高さ446×幅520×奥行175(髷)mm
- 質量/8.7kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
15畳まで	21畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房

寝室や子供部屋にぴったりなコンパクトタイプ。



(スノーホワイト)

3 GFH-2405S [ノーリツ製]

メーカー希望小売価格 **52,250円**(税抜 **47,500円**)

- 外形寸法/高さ370×幅410×奥行128(髷)mm
- 質量/5.5kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
7畳まで	9畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房

さまざまなお部屋にあわせやすいスタンダードタイプ。



(スノーホワイト)

4 GFH-4006S [ノーリツ製]

オープン価格

- 外形寸法/高さ435×幅455×奥行158(髷)mm
- 質量/7.2kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
11畳まで	15畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房



-W
(ホワイト)



-L
(ラテ)

5 RC-Y4002E-W/L [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **54,670円**(税抜 **49,700円**)

- 外形寸法/高さ440×幅440×奥行150(髷)mm
- 質量/6.3kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
11畳まで	15畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房



-PS
(ピュアシルバー)



-MR
(マットローズ)

6 GFH-4006D-PS/MR [ノーリツ製]

メーカー希望小売価格 **86,130円**(税抜 **78,300円**)

- 外形寸法/高さ432×幅455×奥行158(髷)mm
- 質量/7.5kg

暖房のめやす	
木造	コンクリート
11畳まで	15畳まで
エコ 運転	タイマー
自動 消火	スポット 暖房

ガスストーブ

点火装置の電源は乾電池だから停電時も安心。
ふく射熱のやさしいぬくもりで暖めます。



暖房のめやす	
木造	コンクリート
11畳まで	15畳まで

R-852PMSⅢ(C) [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **43,670円**(税抜 **39,700円**)

- 外形寸法/高さ505×幅350×奥行284mm
- 質量/6.8kg

ガスFF暖房機

お部屋の空気を使わないクリーン暖房。
広いお部屋もすばやく快適に。



暖房のめやす	
木造	コンクリート
8畳まで	10畳まで
エコ 運転	タイマー
自燃年度2006年度 省エネルギー達成率 100%	

RHF-309FT [リンナイ製]

メーカー希望小売価格 **121,000円**(税抜 **110,000円**)

- 外形寸法/高さ695×幅465×奥行257mm
- 質量/19.0kg ●エネルギー消費効率/82.5%

この他にもお部屋の広さに合わせて選べるラインアップをご用意しています。

安全機能も充実

立ち消え安全装置や不完全燃焼防止装置、転倒時ガスシャ断装置などが、万が一の場合にガスを自動的にストップします。

空気を汚さないクリーン暖房

ガスFF暖房機は燃焼に必要な空気をお部屋の外から取り入れ排気を屋外に出すため、お部屋の空気を汚さない暖房機。寒い冬でも換気のために窓を開ける必要がありません。

※ガスFF暖房機は、別売の給排気トップが必要です。

ガス暖房機の特長

ハイグレード

スタイリッシュ

スタンダード

ガスストーブ

ガスFF暖房機

ガス栓増設・仕様表

ガス栓はカンタンに、スマートに増やせます。

ガス栓がないお部屋にも、ガス栓をカンタンに設置することができます。

ガス栓を取替えて増やす場合

カンタン取付例 1

コンロ下キャビネット内に・・・

コンロ下のキャビネットの既存ガス栓を取替えることで、ガス栓を「カンタン」に増やせます。



ガス栓をガス管から分岐して増やす場合

カンタン取付例 2

ご希望のお部屋にも・・・

既存のガス管から分岐して、ご希望のお部屋にガス栓を「カンタン」に増やせます。

カンタン取付例 3


対面キッチンの裏にも・・・

キッチンが対面式の場合、リビングダイニング側にガス栓を「カンタン」に増やせます。

※条件により別途費用がかかる場合があります。詳細はお問い合わせください。
※工事費用は、2020年8月時点のものです。予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

ガス栓取替工事費用
11,311円～(税込)
※1 ガスコード代金は別途です。また、キャビネット下板の加工費用(穴あけ等)は別途となります。キャビネットの仕様によっては、施工不可能な場合もあります。

ガス栓増設工事費用(フレキ工法)
24,706円～(税込)
※2 3mを超える場合は、上記に2,563円(税込)/mを加算します。

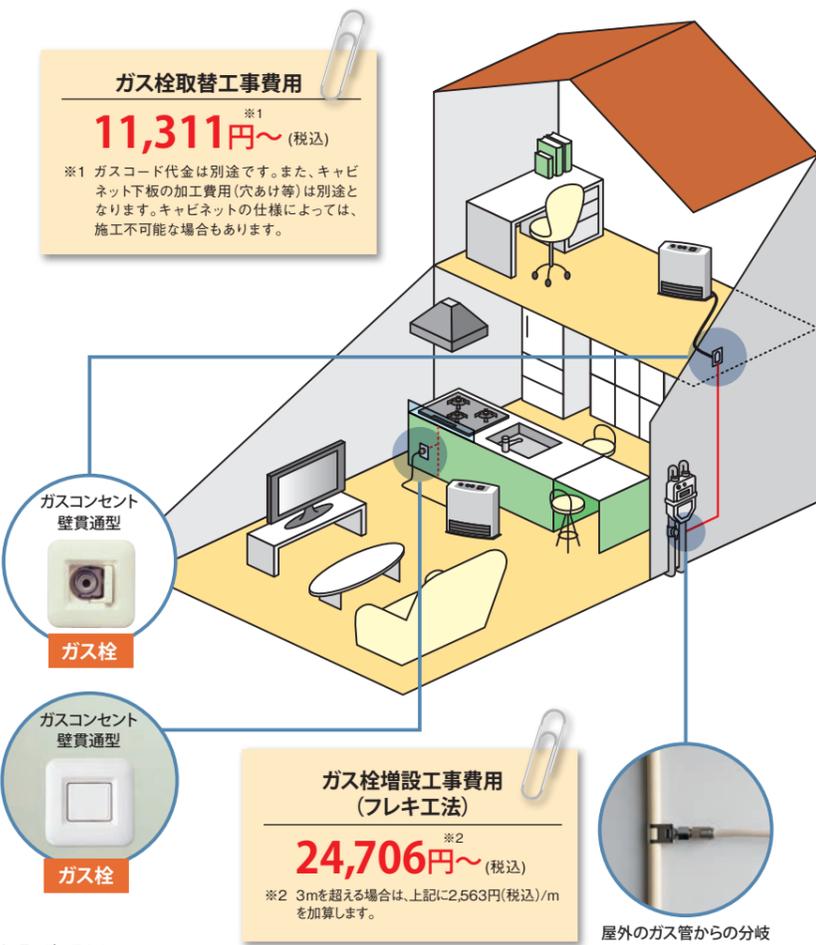

ガスファンヒーター・ガスストーブとガス栓の接続には、専用のガスコードが必要です。

ご自宅のガス栓をご確認ください。

専用のガスコードをご使用ください。

ホースエンド型ガス栓 + ガス栓用プラグ + コンセント付ガスコード + ガスファンヒーター・ガスストーブ

or

ガスコンセント + コンセント型ガス栓 + コンセント付ガスコード + ガスファンヒーター・ガスストーブ

※ガスコードは、0.5m、1m、2m、3m、4m、5mの6種類ございます。(オープン価格)

ガスファンヒーター・ガスストーブ全機種対応

正しくガスコードで接続していただくための「ガスコード確認カバー」

初めて使用する際、ガスコードを正しく接続した場合のみガスコード確認カバーが外れ、ガスコードを接続できます。(ゴム管や指などは外れません)



※写真はイメージです。

■ガスファンヒーター仕様

型式	1	2	3	4	5	6	7	8
型式	RC-T5801ACP	RC-W4401NP-PW/RM	GFH-2405S	GFH-4006S	RC-Y4002E-W/L	GFH-4006D-PS/MR	RC-U5801E	GFH-5802S
暖房のめやす 木造/コンクリート	15畳まで/21畳まで	12畳まで/16畳まで	7畳まで/9畳まで	11畳まで/15畳まで	11畳まで/15畳まで	11畳まで/15畳まで	15畳まで/21畳まで	15畳まで/21畳まで
空清適用床面積	15畳まで	—	—	—	—	—	—	—
タイプ	ハイグレード	スタイリッシュ	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード	スタンダード
カラー バリエーション	○ホワイト	○パールホワイト ●ローズメタリック	○スノーホワイト	○スノーホワイト	○ホワイト ●ラテ	●ピュアシルバー ●マットローズ	○ホワイト	○スノーホワイト
掲載ページ	P8~9	P10~11	P12	P12	P12	P12	P13	P13
メーカー希望小売価格 (税抜価格)	109,780円 (99,800円)	86,130円 (78,300円)	52,250円 (47,500円)	オープン価格	54,670円 (49,700円)	86,130円 (78,300円)	91,630円 (83,300円)	94,380円 (85,800円)
ガス消費量(kW) 定格運転時	5.81	4.4	2.4	4.1	4.07	4.1	5.81	5.8
ガス接続 (ガスコード確認カバー)	ガスコード (●)							
消費電力(W)	暖房 17 空清/イオン 25 同時 41	暖房 20 空清/イオン 3 同時 23	暖房 強13 弱9 空清/イオン — 同時 —	暖房 強15 弱10 空清/イオン — 同時 —	暖房 18 空清/イオン — 同時 —	暖房 強15 弱10 空清/イオン — 同時 —	暖房 17 空清/イオン — 同時 —	暖房 強17 弱10 空清/イオン — 同時 —
運転音(dB(A))	暖房 40 空清/イオン 48 同時 49	暖房 41 空清/イオン 33 同時 42	暖房 強38 弱25 空清/イオン — 同時 —	暖房 強39 弱25 空清/イオン — 同時 —	暖房 40 空清/イオン — 同時 —	暖房 強39 弱25 空清/イオン — 同時 —	暖房 40 空清/イオン — 同時 —	暖房 強39 弱25 空清/イオン — 同時 —
外形寸法(mm)	高さ 661 幅 480 奥行(脚部) 180(285)	高さ 486 幅 430 奥行(脚部) 160(228)	高さ 370 幅 410 奥行(脚部) 128(148)	高さ 435 幅 455 奥行(脚部) 158(179)	高さ 440 幅 440 奥行(脚部) 150(207)	高さ 432 幅 455 奥行(脚部) 158(179)	高さ 435 幅 480 奥行(脚部) 168(205)	高さ 446 幅 520 奥行(脚部) 175(180)
質量(kg)	13.2	8.7	5.5	7.2	6.3	7.5	7.9	8.7
快速機能	●	●	●	●	●	●	●	●
空気清浄	●	●	●	●	●	●	●	●
サーキュレーター	●	●	●	●	●	●	●	●
プラスマクラスター	●	●	●	●	●	●	●	●
エコ運転	●	●	●	●	●	●	●	●
気づりエコ	●	●	●	●	●	●	●	●
スポット暖房 ^{注1)}	●5	●5	●8	●8	●5	●8	●5	●5
オートオフ	●	●	●	●	●	●	●	●
自動消火 ^{注2)}	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8	●3-5-8
おはよみタイマー ^{注3)}	●24	●24	●残	●残	●24	●時	●24	●残
おやすみタイマー ^{注4)}	●15	●15	●60	●10	●15	●10	●15	●60

※空清適用床面積とは、30分できれいにできる部屋の大きさを表し、空気清浄の能力を示します。
注1) スポット暖房の表示について 5... 5段階 / 8... 8段階
注2) 自動消火の表示について 3-5-8... 連続燃焼時間が設定時間を経過すると自動的に運転を停止します。(3-5-8時間から設定可能)
注3) おはよみタイマーの表示について 残... 運転開始までの時間をセットすれば、設定時間後に自動的に運転を開始します。 / 24... 運転開始時刻をセットすれば、設定時刻に自動的に運転を開始します。
注4) おやすみタイマーの表示について 設定した時間に自動で運転を停止します。(設定時間は、「10:10/20/30/40/50/60分」、「15:15/30/45/60分」、「30:30/60/90分」) 60...60分後に自動的に運転を停止します。

■ガスストーブ仕様

型式	メーカー希望小売価格(税抜価格)	暖房のめやす 木造/コンクリート	外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)	質量(kg)	ガス消費量(kW)	ガス接続 (ガスコード確認カバー)
R-852PMSIII(C)	43,670円(39,700円)	11畳まで/15畳まで	505×350×284	6.8	4.07	ガスコード (●)

本カタログに記載されている「暖房のめやす」・「空気清浄適用床面積」の量は、ご使用方法や使用する場所によって異なります。

■ガスFF暖房機仕様

型式	メーカー希望小売価格(税抜価格)	暖房のめやす 木造/コンクリート	外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)	質量(kg)	ガス消費量(kW)	ガス接続	消費電力(W)	運転音(dB(A))	給排気管 最大延長	おはよみ タイマー ^{注3)}	おやすみ タイマー ^{注4)}
RHF-309FT	121,000円(110,000円)	8畳まで/10畳まで	695×465×257	19.0	3.49	R1/2おねじ	43	38	4m 3曲り	●24	●30

※ガスFF暖房機は、別売の給排気管が必要となります。

ガス暖房機の特長

ハイグレード

スタイリッシュ

スタンダード

ガスストーブ

ガスFF暖房機

ガス栓増設・仕様表